


ADA16S6-MD5-E2(1)(2)

工業開關 > Φ16ADX開關控制元件

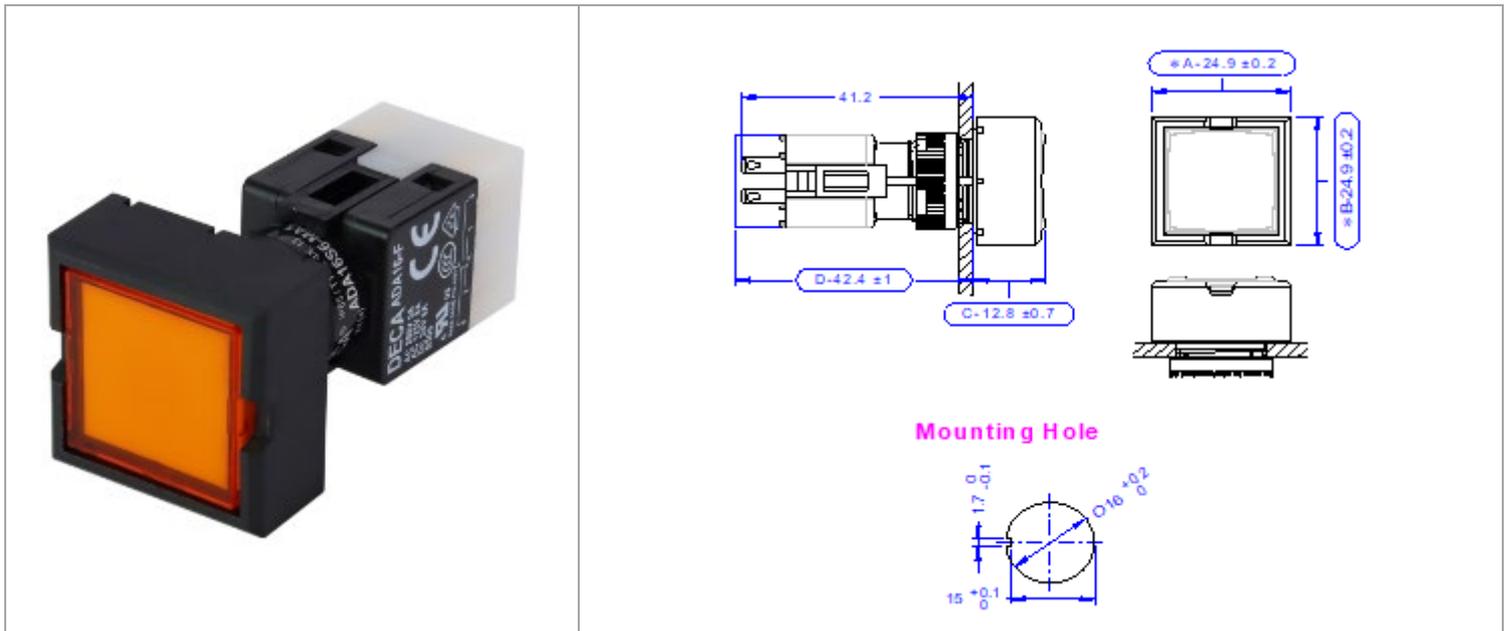

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹 Product Description

產品規格 Product Specification

項目	規格		
額定使用電壓 (Ue)	200V		
防護等級	3C	CE	CUL
	IP 66	IP 66 EN60529	type 4X, 13 UL50E
使用周圍溫度	-25°C ~ +70°C (-25°C ~ +55°C with lamp)		
儲存溫度	-40°C ~ +85°C		
使用周圍濕度	45%~85% RH		
壽命	LED燈：10,000 hrs		

安裝說明 Assembly

產品系列	ADA16 series
功能	指示燈
操作部特徵	外型:方形□25mm/突頭; Bezel:高背; 色蓋:弧形凹面
照光 (1)	未安裝:(0); LED燈:(H)(J)(K)(K1)(P)(Q)(R)(S)(T)(U); 白熾燈:(A)(B)(C)(D)(E)(L)(M)(N); Neon燈:(F)(G)
顏色 (2)	藍:(B); 綠:(G); 桔:(O); 紅:(R); 白:(W); 黃:(Y); 黑:(K)
安裝孔徑	∅ 16.2 mm
面板厚度	0.5 ~ 5 mm
產品尺寸(H)高×(W)寬, (D)深	(H)24.9 mm × (W)24.9 mm, (D)55.2 mm
端子形狀	w 2.8 × t 0.5 mm

安全認證 Certificates

認證類別	CUL / CE / 3C / VDE / CCS
認證條文	ANSI/UL508 ; CAN/CSA C22.2 No. 14-13 ; EN 60947-5-1 ; GB/T 14048.5 ; DIN EN 61058-1 ; CCS(鋼質海船入級規範)
RoHS	Compliant