


BM03-SDUB2.502W

軌道式接線端子 > 配件 > 壓板

Din rail Terminal blocks > Accessories > Lever

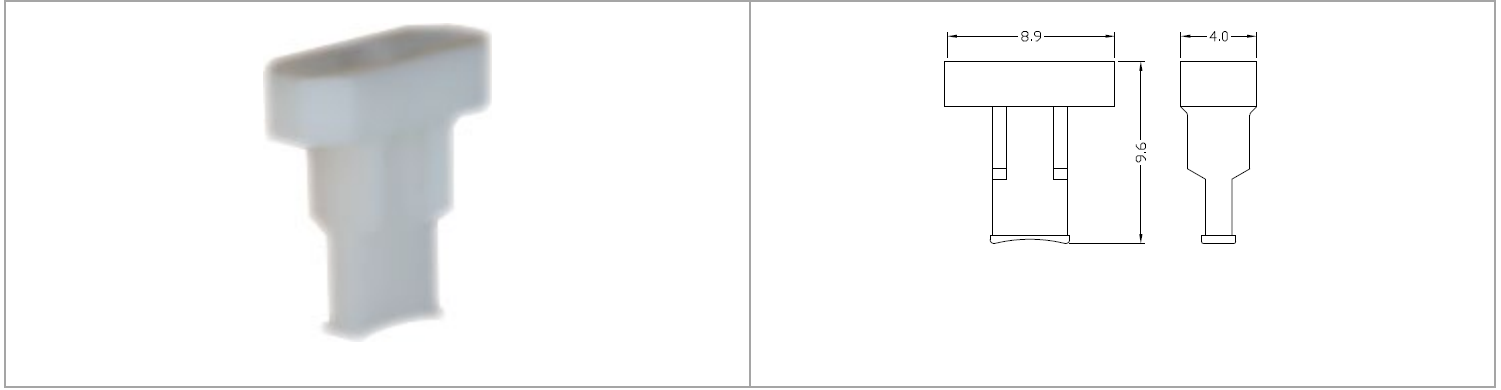

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹 Product Description

商務資料 Key Commercial Data

| | |
|---|--------|
| 包裝單位 Packing unit | 50 PCS |
| MOQ Minimum order quantity | 50 PCS |
| 條碼GTIN | |
| 產品重量 Weight per Piece (excluding packing) | 15.2 g |
| 訂貨碼 Custom tariff number | |
| 原產地Country of origin | CN |

材料資訊 Material information

| | |
|--|-------|
| 絕緣材料Insulating material | PA66 |
| 符合UL 94的可燃性等級 Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| 產品顏色 Color | White |
| 最大工作溫度°C Continuous operating temp., max. | 105°C |
| 最小工作溫度°C Continuous operating temp., min. | -40°C |

外型尺寸 Dimensions

| | |
|----------|--------|
| 寬度 Width | 4.0 mm |
| 長度Length | 8.9 mm |
| 高度Height | 9.6mm |

環保產品合規 Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | |
|------------|--|

RoHS
Compliant