


## DD-ST6/3-D

端子台 > 軌道端子台

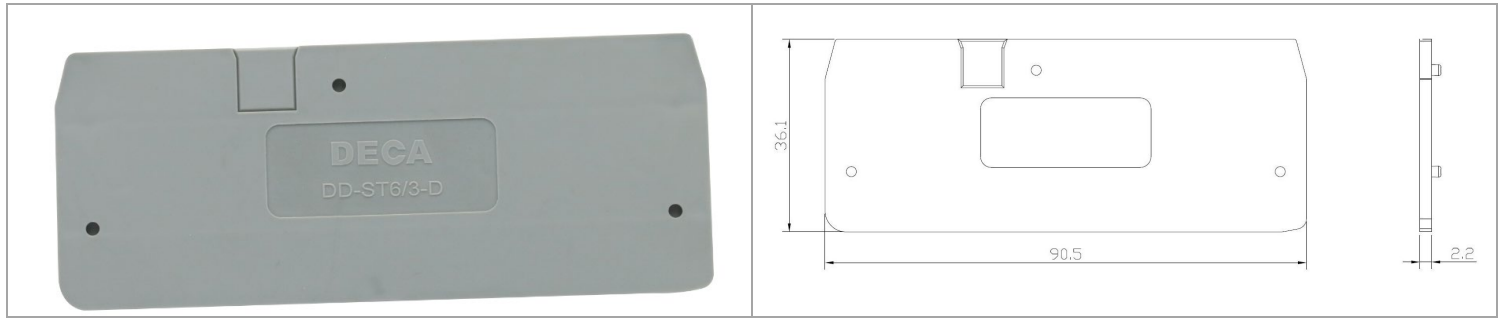

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

### 產品介紹 Product Description

### 商務資料 Key Commercial Data

|   |       |
|---|-------|
| 包裝單位 Packing unit                         | 1 PCS |
| MOQ Minimum order quantity                | 50PCS |
| 條碼GTIN                                    |       |
| 產品重量 Weight per Piece (excluding packing) | g     |
| 訂貨碼 Custom tariff number                  |       |
| 原產地Country of origin                      | CN    |

### 材料資訊 Material information

|  |       |
|--|-------|
| 絕緣材料Insulating material                              | PA66  |
| 符合UL 94的可燃性等級 Flammability rating according to UL 94 | V0    |
| 產品顏色 Color   |       |
| 最大工作溫度°C Continuous operating temp., max.            | 105°C |
| 最小工作溫度°C Continuous operating temp., min.            | -40°C |

### 外型尺寸 Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| 寬度 Width | 2.2mm  |
| 長度Length | 90.5mm |
| 高度Height | 36.1mm |

### 一般資訊 General information

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 應用軌道端子 Terminal Blocks of application | DST6/3-D |
|---------------------------------------|----------|

### 環保產品合規 Environmental Product Compliance

|                          |  |
|--------------------------|--|
| China RoHS               |  |
| <b>RoHS</b><br>Compliant |  |