


## DPTN35-PE

端子台 > 軌道端子台

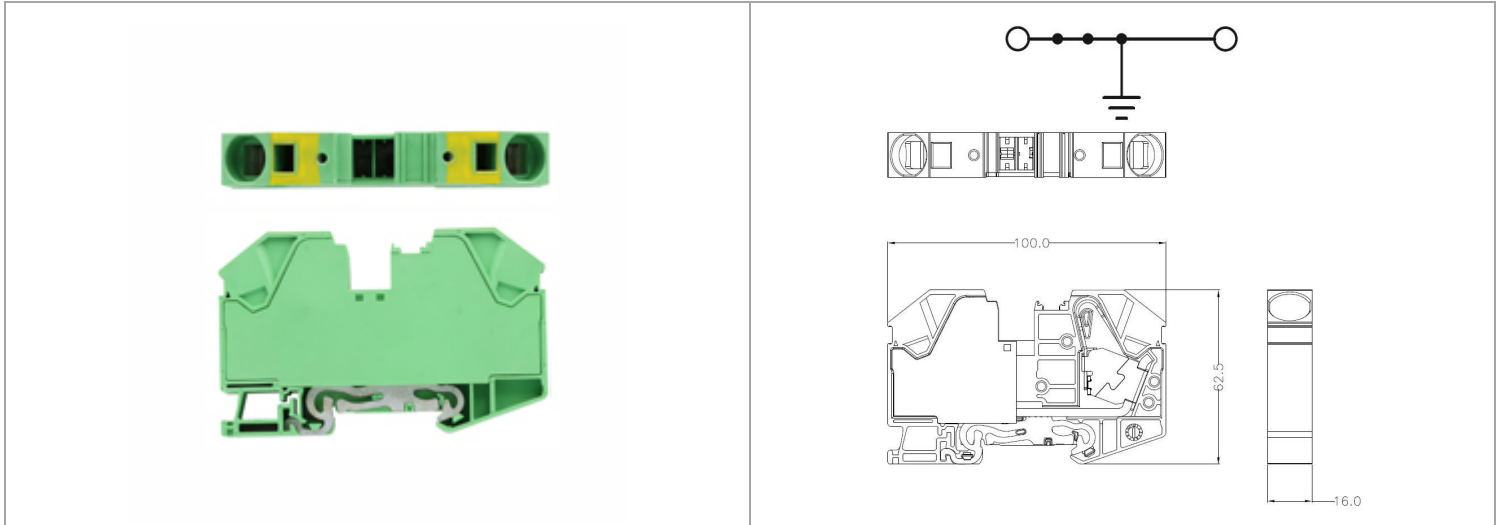

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

### 產品介紹 Product Description

### 標準法規 Standards and Regulations

#### IEC 認證參數 IEC Connection data (60947-7-2) **CE**

額定電壓 Nominal voltage UN	1000V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	2.5 ~35.0

#### UL 認證參數 UL Recognized

<b>B</b>	
額定電壓 Nominal voltage UN	600V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14~2
<b>C</b>	
額定電壓 Nominal voltage UN	600V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14~2


#### cUL 認證參數 cUL Recognized **cUL** <sup>®</sup> **US**

<b>B</b>	
額定電壓 Nominal voltage UN	600V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14~2
<b>C</b>	
額定電壓 Nominal voltage UN	600V
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14~2

### 商務資料 Key Commercial Data

包裝單位 Packing unit	1 PCS
MOQ Minimum order quantity	50PCS
條碼 GTIN	
產品重量 Weight per Piece (excluding packing)	109.89g
訂貨碼 Custom tariff number	
原產地 Country of origin	CN

## 材料資訊 Material information

絕緣材料 Insulating material	PA66
符合UL 94的可燃性等級 Flammability rating according to UL 94	V0
產品顏色 Color	
最大工作溫度 °C Continuous operating temp., max.	105°C
最小工作溫度 °C Continuous operating temp., min.	-40°C

## 外型尺寸 Dimensions

寬度 Width	100mm
長度 Length	16.0mm
高度 Height	62.5mm
高度 Height NS 35/7,5	63.2mm
高度 Height NS 35/15	70.7mm

## 一般資訊 General information

產品連接數 Number of connections	2
產品電位 Potentials	1
標籤寬度 Nominal cross section	16.0mm
安裝指導 Installation Advice	Rail Mounting(導軌安裝)
應用領域 Area of application	鐵路行業 機械製造 工廠工程
軌道條 Type of mounting	TS35/7.5 TS35/15
額定浪湧電壓 Rated surge voltage	8 Kv
汙染程度 Degree of pollution	3
過電壓類別 Overvoltage category	III
絕緣材料組 Insulating material group	I
側邊為開放式 Open side panel	yes
手背防護 Back of the hand protection	guaranteed
手指保護 Finger protection	guaranteed

## 連接數據 Connection data

連接 Connection	1
連接方式 Connection method	Push in
撥線長度 Stripping length	25mm
針對管狀端頭 H1/10 和 H1.5/10 須應用的剝線長度 For the wire end ferrules H1/10 and H1.5/10 of stripping length is to apply.	26mm
單芯導線 Solid conductor (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup> ~35.0mm <sup>2</sup>
單芯導線 Solid conductor (AWG)	14~2AWG
細多芯導線 Fine-stranded conductor (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup> ~35.0mm <sup>2</sup>
細多芯導線 Fine-stranded conductor (AWG)	14~2AWG
導線連接截面積，多股導線，帶管狀端頭 DIN 46228/1 Wire connection cross-section, stranded conductor with wire-end ferrules DIN 46228/1	2.5 mm <sup>2</sup> ~35.0mm <sup>2</sup>
導線連接截面積，多股導線，帶管狀端頭 DIN 46228/4 Wire connection cross-section, stranded conductor with wire-end ferrules DIN 46228/4	2.5 mm <sup>2</sup> ~35.0mm <sup>2</sup>
螺絲刀口尺寸 Blade size	0.4 x 6.5 mm

## 環保產品合規 Environmental Product Compliance



China RoHS

**RoHS**  
Compliant