


P16(11)V3-1ab(2)(3)

工業開關 > D16P16開關控制元件

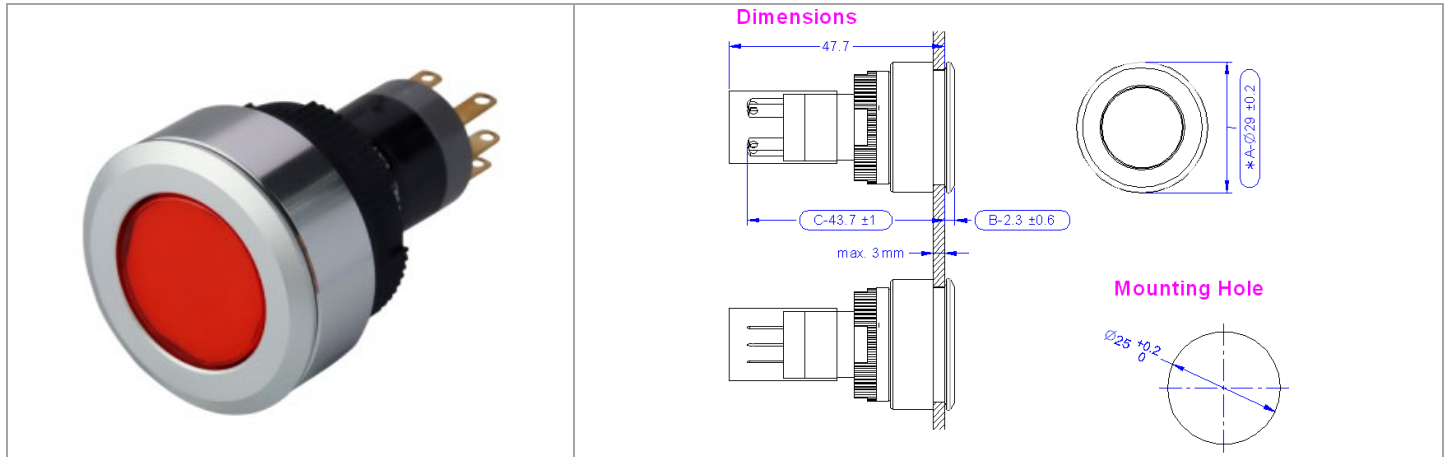

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹 Product Description

產品規格 Product Specification

| | | | |
|--------------|---|---------|---|
| 額定絕緣電壓 (Ui) | 250V | 250V | 300V |
| 額定通電電流 (Ith) | 5A | 5A | 8A |
| 額定負載 | CE | VDE | CUL |
| 額定使用電壓/電流，AC | 250V/5A | 250V/5A | General Use 125V/8A，250V/5A Resistance 125V/8A，250V/5A |
| 額定使用電壓/電流，DC | --- | --- | Resistance 24V/6A，250V/0.2A |
| 防護等級 | IP 65 | | |
| 使用周圍溫度 | -25°C ~ +70°C (-25°C ~ +55°C with lamp) | | |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +85°C | | |
| 使用周圍濕度 | 45%~85% RH | | |
| 接觸阻抗 | 50mΩ | | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ | | |
| 耐電壓 | 1500V 60Hz 1 minute | | |
| 機械壽命 | 保持型:1,000,000 cycles；復歸型:2,000,000 cycles | | |
| 電氣壽命 | 50,000 cycles | | |

安裝說明 Assembly

| | |
|-----------------|--|
| 產品系列 | P16 series |
| 產品操作類型 | 按鈕開關 |
| 功能(11) | (LA):保持型(交替型);(LM):復歸型(瞬動型) |
| 操作部特徵 | 外型:圓形 ϕ 29mm/平頭; Flush bezel; 按鈕:平面 |
| 接點數量 | 1ab : 1NO+1NC |
| 照光 (2) | 未安裝:(0); LED 燈:(H)(J)(K)(K1)(P)(Q)(R)(S)(T)(U); 白熾燈:(A)(B)(C)(D)(E)(L)(M)(N); Neon 燈:(F)(G) |
| 顏色 (3) | 藍:(B); 綠:(G); 桔:(O); 紅:(R); 白:(W); 黃:(Y); 黑:(K) |
| 安裝孔徑 | ϕ 25 mm |
| 面板厚度 | 0.5 ~ 3 mm |
| 產品尺寸(R)直徑, (D)深 | (R) : ϕ 29 mm , (D) : 46 mm |
| 端子形狀 | w 2.8 × t 0.5 mm |

安全認證 Certificates

| | |
|------|---|
| 認證類別 | CUL / CE / VDE |
| 認證條文 | ANSI/UL508 ; CAN/CSA C22.2 No. 14-13 ; EN 60947-5-1 |
| RoHS | Compliant |
| 接點材料 | Housing: PPS / Contact: silver alloy with Au plated / Terminal: phosphor bronze with Au plated |